

g a m m a **l i t e**

Box
Contenitori **LITE**

Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere.

I formati disponibili sono: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet e un coperchio stampati ad iniezione e da una cintura in polipropilene estruso.

- assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi
- durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto
- tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%
- smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso
- utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)
- possibilità di dotare il box con ganci, tiranti ad anello, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta




CALCOLO DIMENSIONI

Per ricavare l'altezza totale del box e della cintura bisogna partire dalla misura dello spazio utile desiderato.


Altezza totale box = spazio utile desiderato + 210 mm

Altezza cintura = spazio utile desiderato + 65 mm

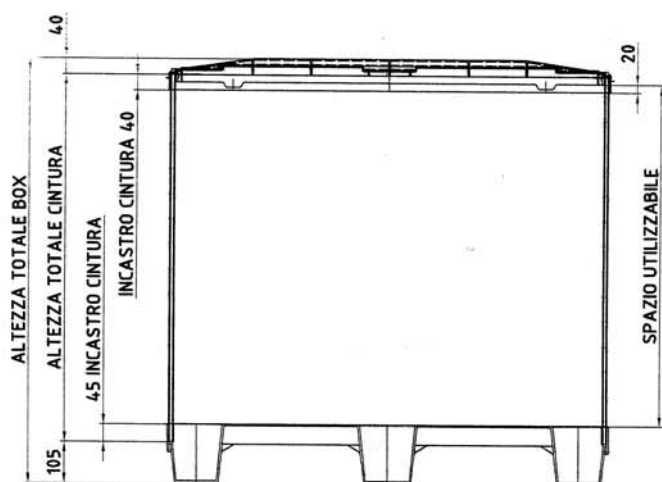

boxl i t e[®]
p a c k a g i n g

Progettazione, produzione e vendita di
imballi in plastica riciclata e riciclabile



g a m m a **l i t e**


Box Contenitori **LITE**

PALLET



Il pallet ha una struttura reticolare dalle ottime caratteristiche meccaniche e presenta una scanalatura perimetrale per l'alloggiamento della cintura.

CODICE	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ PER PILA	DIMENSIONI DI BASE
	MM	KG	NR.	±1%
L0610	600x1200	9,00	34	600x1200x2420
L0800	800x1200	12,00	34	800x1200x2420
L0900	900x1200	13,1	34	900x1200x2420
L1000	1000x1200	14,20	34	1000x1200x2420
L1100	1100x1200	15,00	34	1100x1200x2420
L1200	1200x1200	16,00	34	1200x1200x2420



CINTURA

Realizzata con profili bordati per evitare infortuni e a richiesta può essere vincolata al pallet e al coperchio da 8 ganci.

PALLET BASE	MISURE INTERNE	
600x1200	563x1163xh	Altezza "h": da definire da un minimo di 390 mm ad un massimo di 1198 mm
800x1200	763x1163xh	Spessori: da minimo 8,5 mm a massimo 10 mm
900x1200	863x1163xh	Densità: da minimo 1,5 a massimo 3kg/m ²
1000x1200	963x1163xh	Colore: a richiesta secondo quantità per un minimo di 1000 kg di lastre
1100x1200	1063x1163xh	Materiale: polipropilene estruso
1200x1200	1163x1163xh	

COPERCHIO



La parte superiore del coperchio è realizzata con allocamenti speciali per permette l'impilamento di più box.

CODICE	DIMENSIONI	PESO	UNITÀ PER PILA	DIMENSIONI DI BASE
	MM	KG	NR.	±1%
L0690	600x1200	6,3	16	600x1200x1200
L0850	800x1200	7,15	16	800x1200x1200
L0950	900x1200	7,6	16	900x1200x1200
L1050	1000x1200	8,0	16	1000x1200x1200
L1150	1100x1200	9,0	16	1100x1200x1200
L1250	1200x1200	10,00	16	1200x1200x1200

ACCESSORI

A richiesta sono disponibili traverse antiribaltamento fornite separatamente (cod. L0500), ganci (cod. L0100), tiranti ad anello (cod. L0150), etc.